



Numer referencyjny postępowania: 2/PN/POKL/14

Nowy Korczyn, dnia 16.04.2014

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający w przedmiarze robót podaje, że nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami powinna być wykonana w formie nawierzchni „gumowej” natomiast w projekcie budowlanym dla urządzeń ujętych w przedmiarze jest wymagana nawierzchnia trawiasta. Proszę o podanie jaka nawierzchnia ma być ułożona pod wymaganymi urządzeniami.

Odpowiedź:

Plac zabaw w Starym Korczynie – nawierzchnia całego placu oraz stref bezpiecznych - trawiasta.

Plac zabaw w Brzostkowie – nawierzchnia całego placu oraz stref bezpiecznych - trawiasta.

Plac zabaw w Nowym Korczynie – nawierzchnia całego placu – trawiasta. Strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń – nawierzchnia bezpieczna Polflex na podbudowie betonowej. Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej według przedmiaru robót.

Pytanie 2:

W przedmiarze jest podana ilość ławek 2, a w projekcie 4 proszę o sprecyzowanie ilości wymaganych ławek.

Odpowiedź:

Plac zabaw w Starym Korczynie – Dostawa i montaż 2 ławek z oparciem.

Plac zabaw w Brzostkowie – Dostawa i montaż 3 ławek z oparciem.

Plac zabaw w Nowym Korczynie – Na projekcie zagospodarowania terenu narysowane są cztery ławki. Dwie ławki istniejące oraz dwie projektowane.

Istniejące ławki - siedzisko i oparcie z desek mocowanych do dwóch elementów betonowych.

W ofercie należy ująć dostawę i montaż dwóch ławek podobnych do istniejących.

Pytanie 3:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego drewna ma być wykonany zestaw zabawowy, ponieważ w projekcie jest podane, że ma być wykonany z drewna bezrdzeniowego a w przedmiarze jest podana wersja standard. Drewno bezrdzeniowe jest wykonywane w wersji ekstra (drewno klejone na kotwach) natomiast w wersji standard jest stosowane drewno rdzeniowe. Jeśli zestaw ma być wykonany w wersji standard to czy ma być zamontowany na kotwach?

Odpowiedź:

Urządzenia wykonane w wersji standard na kotwach stalowych.

„Rozbudowa oddziałów przedszkolnych szansą na lepsze jutro”



Pytanie 4:

Proszę o sprecyzowanie czy kosze na śmieci i regulamin mają być ujęte w wycenie, ponieważ nie są ujęte w przedmiarze natomiast są ujęte w projekcie.

Odpowiedź:

Plac zabaw w Starym Korczynie – Dostawa i montaż tablicy informacyjnej i kosza na śmieci.

Plac zabaw w Brzostkowie – Nie należy uwzględniać dostawy i montażu tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Elementy już istnieją.

Plac zabaw w Nowym Korczynie – Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. Kosz już jest.

Pytanie 5:

Proszę o podanie z jakiego materiału powinna być wykonana huśtawka pojedyncza ponieważ w projekcie jest podane że ma być wykonana z drewna klejonego a w przedmiarze podana jest wersja standard co jest równoznaczne z wykonaniem huśtawki z drewna rdzeniowego (nie klejonego). Czy wymagana huśtawka ma być zamontowana na kotwach?

Odpowiedź:


Huśtawka pojedyncza w wersji standard z posadowieniem na kotwach stalowych

Pytanie 6:

W przedmiarze jest opisane, że równoważnia ma być wykonana w wersji standard plus (montaż na kotwach) natomiast w projekcie nie ma mowy o zamontowaniu w/w elementu na kotwach. Proszę o sprecyzowanie jaki ma być sposób montażu urządzenia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wersję standard plus na kotwach.

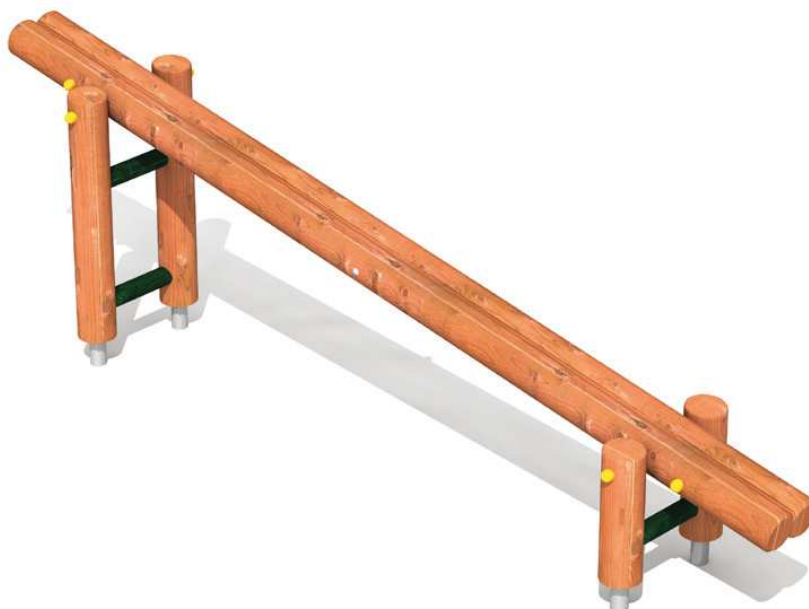


Pytanie 7:

Proszę o podanie w jakiej wersji ma być wykonana huśtawka ważka na sprężynie, Zamawiający w projekcie podaje, że powinna być wykonana ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym gr 18 mm lub z polietylenu gr 15 mm. Dalej podane jest, że siedzisko ma być wykonane z tworzywa HDPE lub alternatywnie ze sklejki. Proszę o sprecyzowanie wersji wykonania.

Odpowiedź:

Plac zabaw w Brzostkowie. Huśtawka ważka na sprężynie – wersja standard.

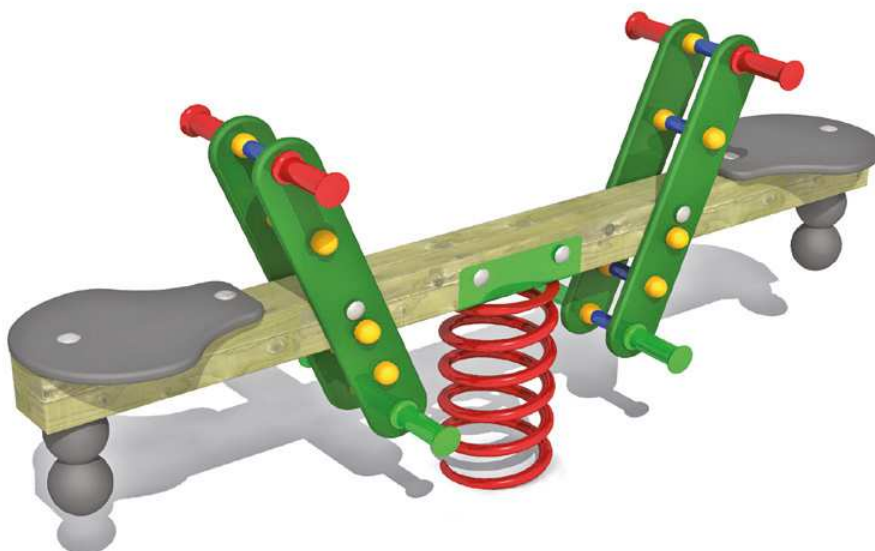

Pytanie 8:

Proszę o podanie w jakiej wersji ma być wykonana huśtawka ważka na podstawie metalowej? Zamawiający podaje, że belka pozioma ma być wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo (wersja S, SZ, SO) lub z drewna sosnowego, klejonego warstwowo o średnicy 14 cm, siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane z polietylenu HDPE gr 15 mm. Proszę o określenie w jakiej wersji ma być wykonana w/w huśtawka.

Odpowiedź:

Plac zabaw w Nowym Korczynie. Huśtawka ważka na podstawie metalowej. Wersja Standard



„Rozbudowa oddziałów przedszkolnych szansą na lepsze jutro”



Numer referencyjny postępowania: 2/PN/POKL/14

Pytanie 9:

W projekcie jest podana huśtawka podwójna z zawieszami natomiast nie jest ujęta w przedmiarze, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku huśtawki wagowej, piaskownicy, wieży ze zjeżdżalnią, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem. Proszę o sprecyzowanie jakie urządzenia należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Dotyczy placu zabaw w Brzostkowie. Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego placu, na którym istnieją urządzenia: huśtawki wagowe – 2 szt, piaskownica, huśtawka wieża ze zjeżdżalnią, kosz na śmieci, tablica informacyjna. Należy ująć urządzenia określone w przedmiarze.

„Rozbudowa oddziałów przedszkolnych szansą na lepsze jutro”